

5. 电磁阀

技术参数

- 肯呐特的标准配置为英国RGS电磁阀。

型号: RGSC1518

线圈电压: 240VAC, 110VAC, 24VDC

电气连接: DIN43650电缆插头

消音器/流量调节器: 可配

防护等级: IP65


最低供气压力: 2bar



- NAMUR型电磁阀可以通过SP638连接块方便地安装在肯呐特的旋转气缸上, 控制肯呐特旋转气缸的动作, 双作用旋转气缸选用二位五通电磁阀, 但作用旋转气缸选用二位三通电磁阀。

- 任何其他品牌的NAMUR电磁阀都可以方便地反装在旋转气缸上。非NAMUR电磁阀可通过外部接管与旋转气缸相连接。如有任何疑问欢迎和上海肯呐特控制设备有限公司联系。

外形尺寸

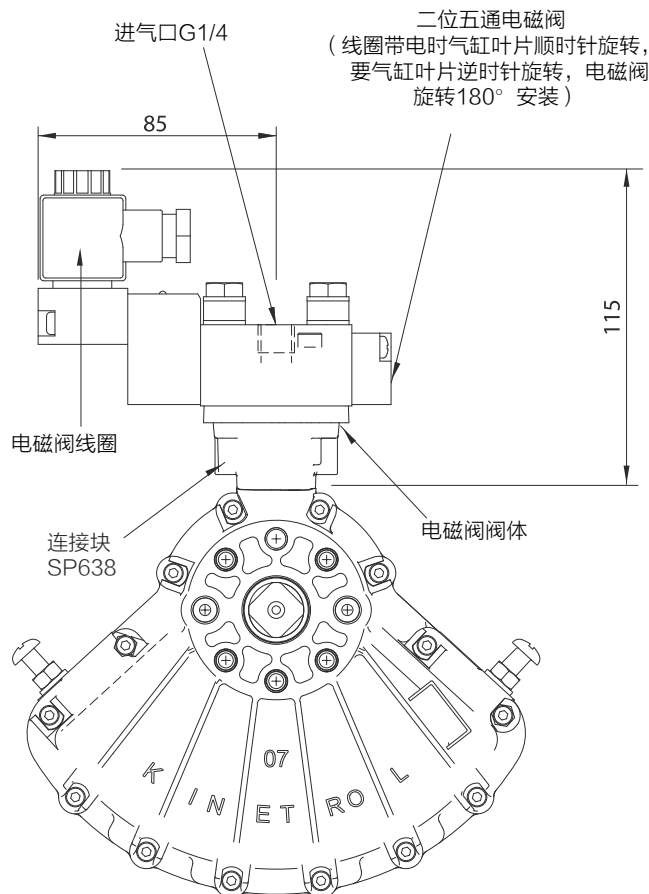

英国KINETROL中国分公司
上海肯呐特控制设备有限公司

地址: 上海市浦东新区康桥叠桥路
456弄112号 (G1栋楼)

电话: 86-21-5431 2366

传真: 86-21-5431 2399,

86-21-5186 1095

电邮: kinetrolchina@sohu.com

网址: www.kinetrolchina.com

邮编: 201315

78.7

KINETROL